



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT TRÊN ĐẦU GHI VÀ CAMERA IP PURATECH

I/ ĐỐI VỚI ĐẦU GHI:

1/ Thiết lập: Thiết bị có nhận diện khuôn mặt khi xem trên tivi sẽ có biểu tượng khuôn mặt




Bước 1: Kích hoạt chức năng: Vào Thực đơn chính – báo động – Phát hiện khuôn mặt

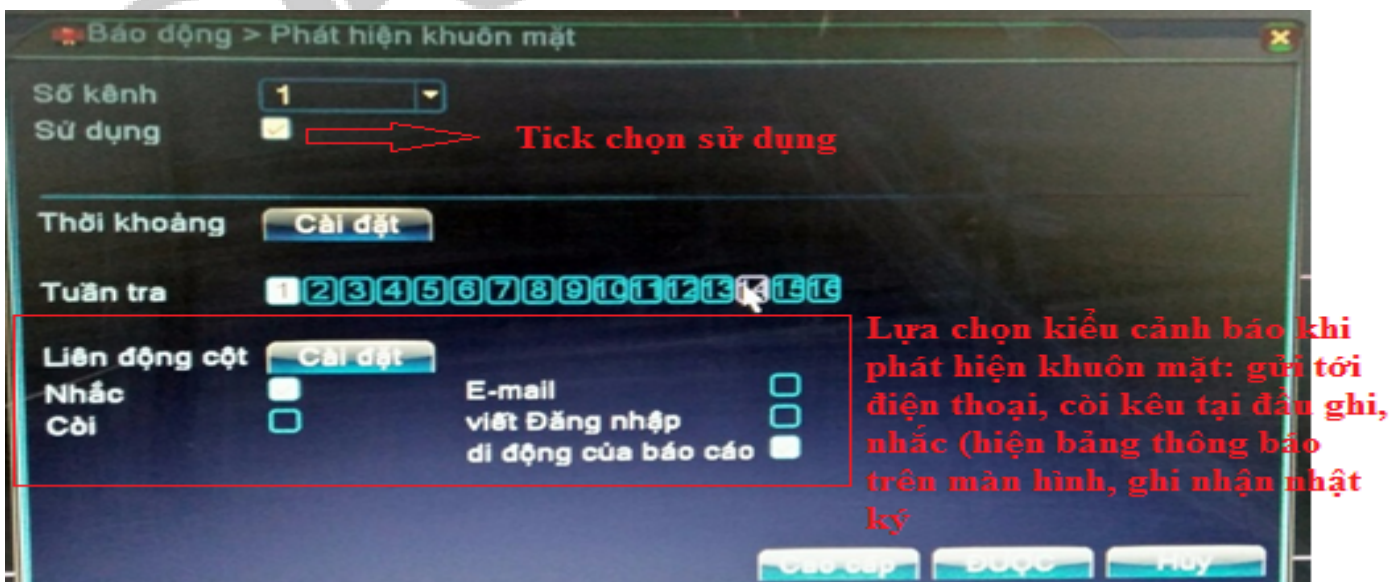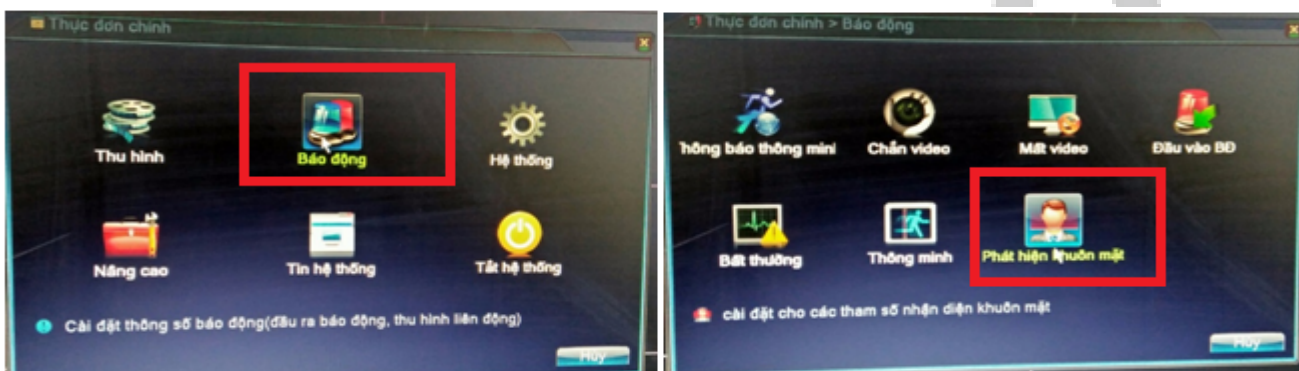


Chọn **Kênh**, **sử dụng**, và các tính năng báo động khi phát hiện khuôn mặt. Cuối cùng chọn **Được**.

Bước 2: Chọn thẻ Thông báo thông minh: Thực đơn chính - báo động - Thông báo thông minh.

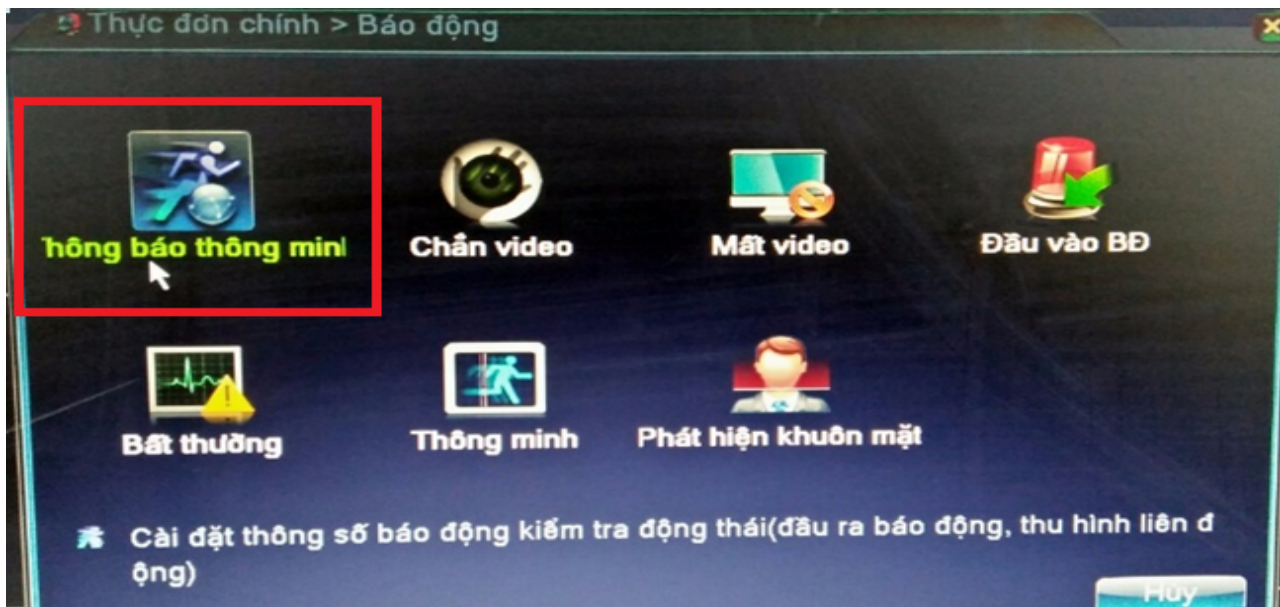


Màn hình sẽ hiện thị giao diện sau:

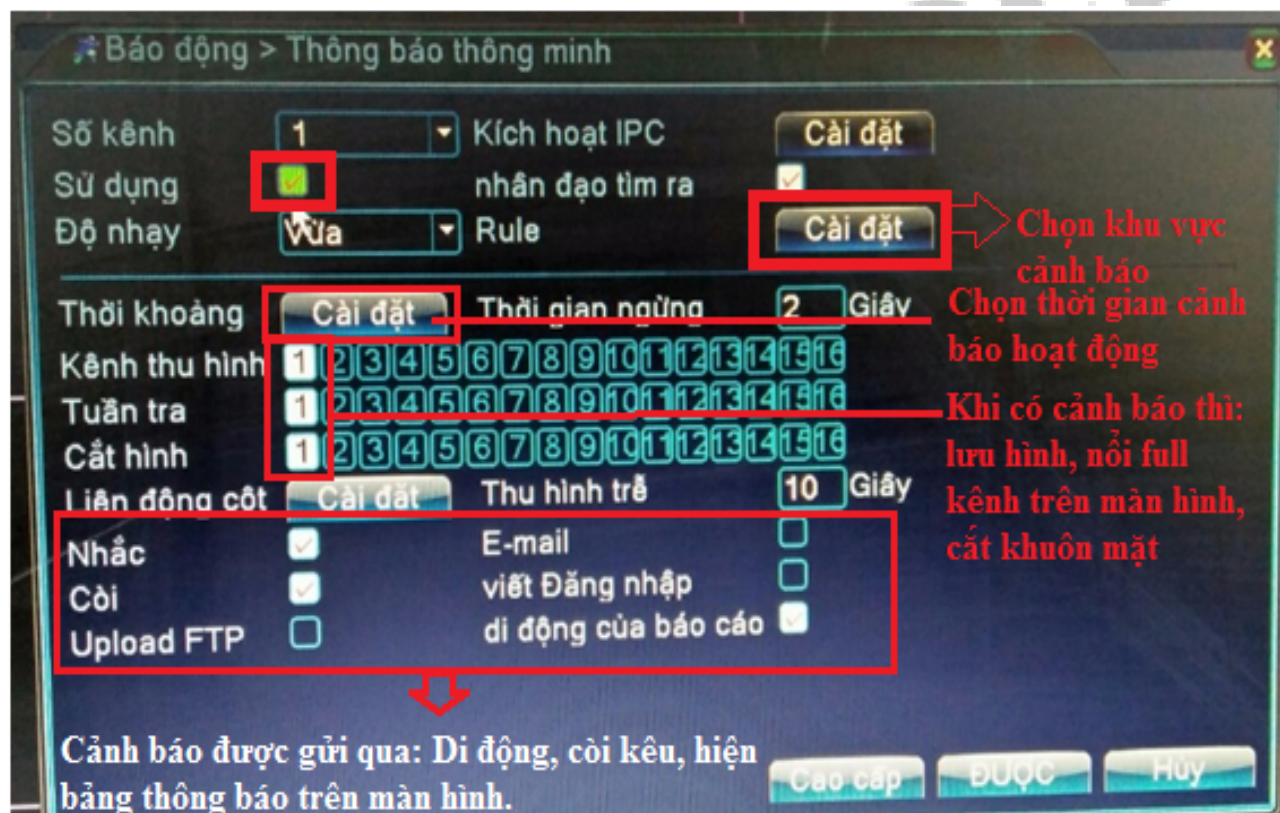


Click chọn **Kênh**, tick chọn **sử dụng** để kích hoạt. **Set** thời gian bật chức năng và chọn các chức năng báo động sau đó chọn **OK**.

Màn hình tivi sau khi đã kích hoạt chức năng và phát hiện khuôn mặt:

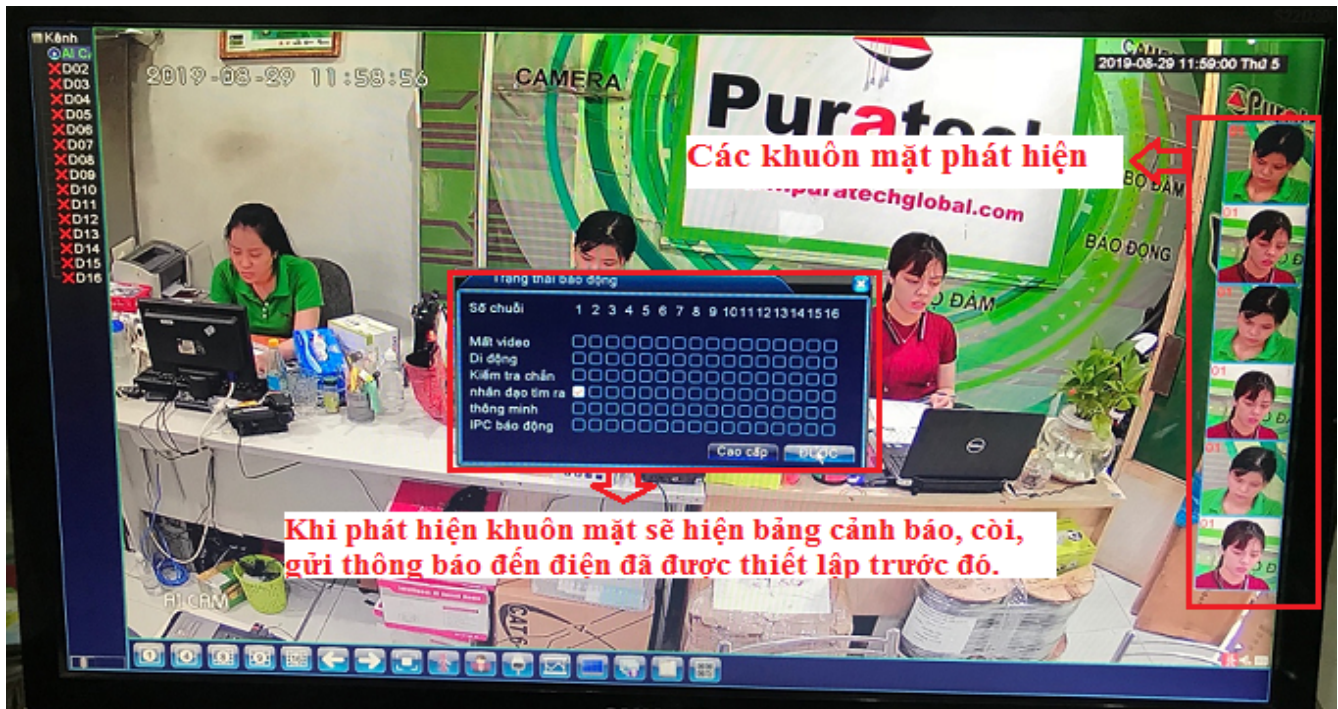


2. Hướng dẫn phát lại (playback) cảnh báo nhận diện khuôn mặt trên tivi, điện thoại, máy tính.


a. Phát lại trên tivi: Vào thực đơn chính – Thu hình – Phát lại Video

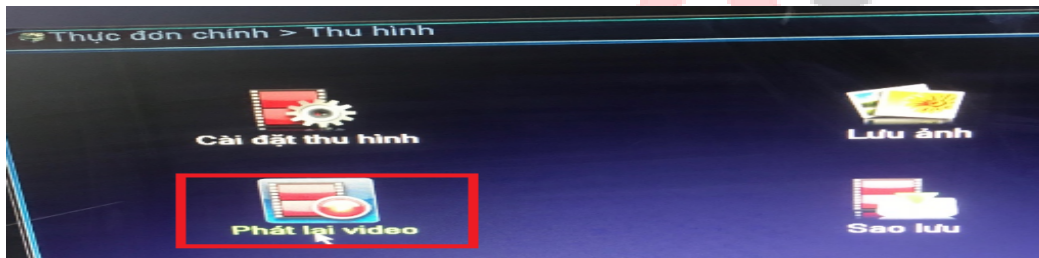

Cách 1: Chọn thẻ Phát lại bình thường, những đoạn thời gian tô đỏ là có phát hiện và xanh là không có phát hiện khuôn mặt (không phát hiện đầu ghi vẫn ghi hình bình thường)

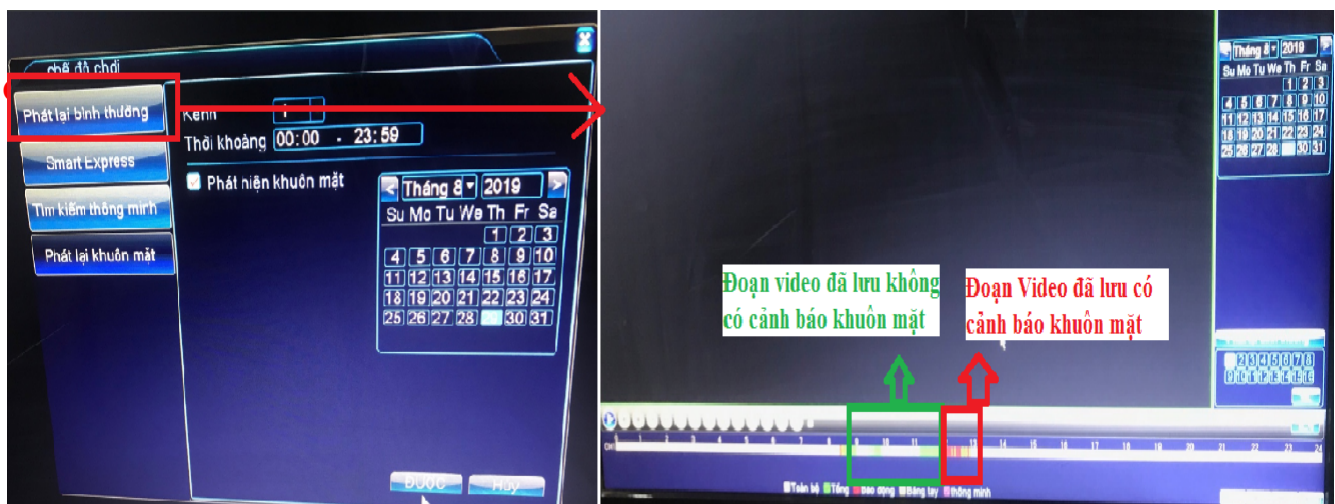

Cách 2: Chọn thẻ Phát lại khuôn mặt, là tính năng xem lại thông minh có hỗ trợ thêm khuôn mặt để lựa chọn khoảng thời gian phát lại nhanh hơn và chính xác.

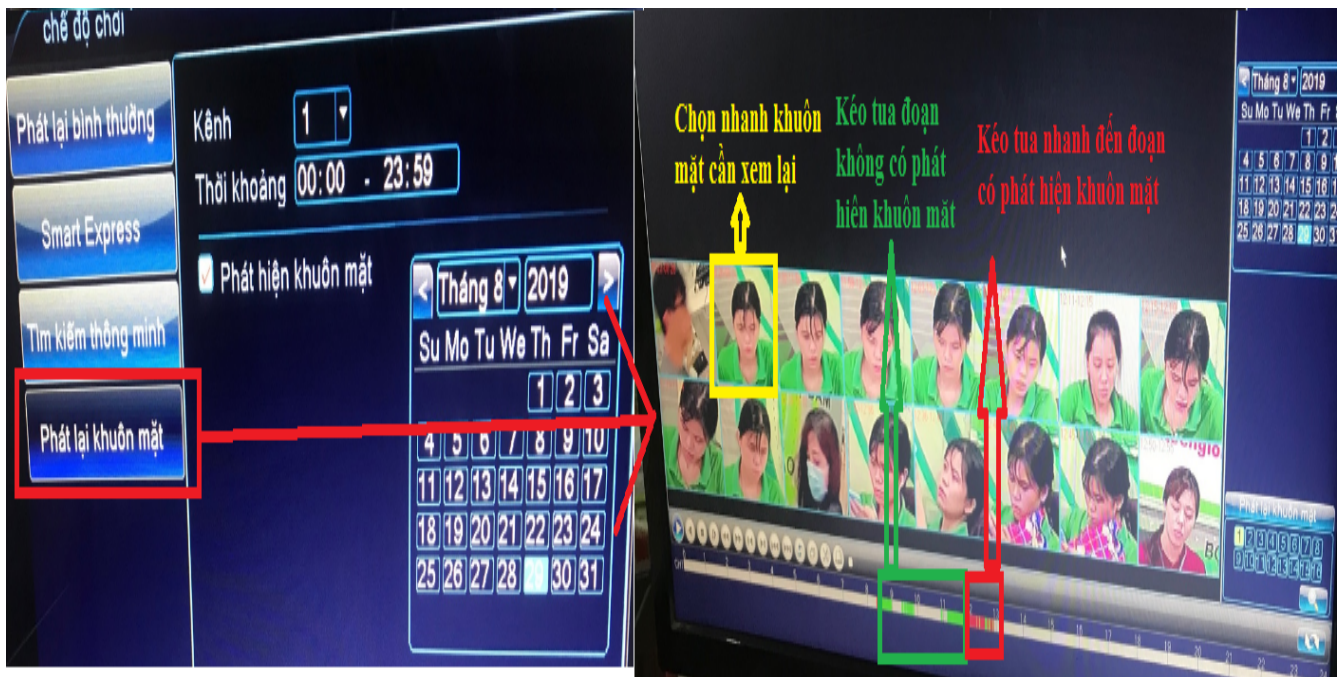


b/ Xem lại cảnh báo phát hiện khuôn mặt trên Máy tính bởi phần mềm CMSPura:

Doubleclick vào link đầu ghi để link đầu ghi được mở, sau đó chọn thẻ Playback góc dưới phải màn hình.



Lựa chọn các thông tin như sau: **Cách 1:** Theo thời gian phát hiện khuôn mặt

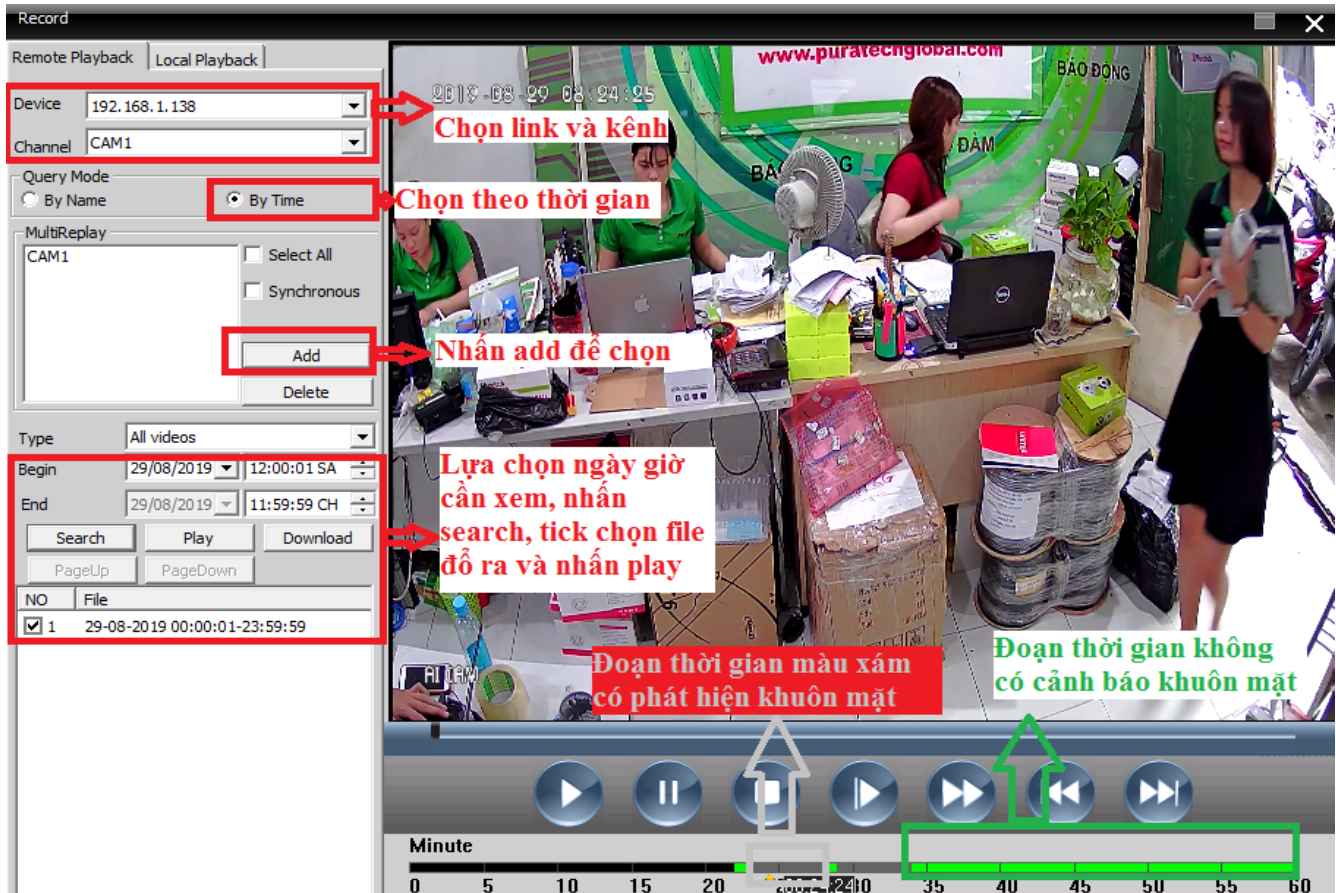

Chọn link và kênh

Chọn theo thời gian


Nhấn add để chọn

Lựa chọn ngày giờ cần xem, nhấn search, tick chọn file đồ ra và nhấn play

Đoạn thời gian màu xám có phát hiện khuôn mặt

Đoạn thời gian không có cảnh báo khuôn mặt

Cách 2: lọc ra danh sách phát lại chỉ có đoạn phát hiện khuôn mặt bởi tính năng Detect Recode:

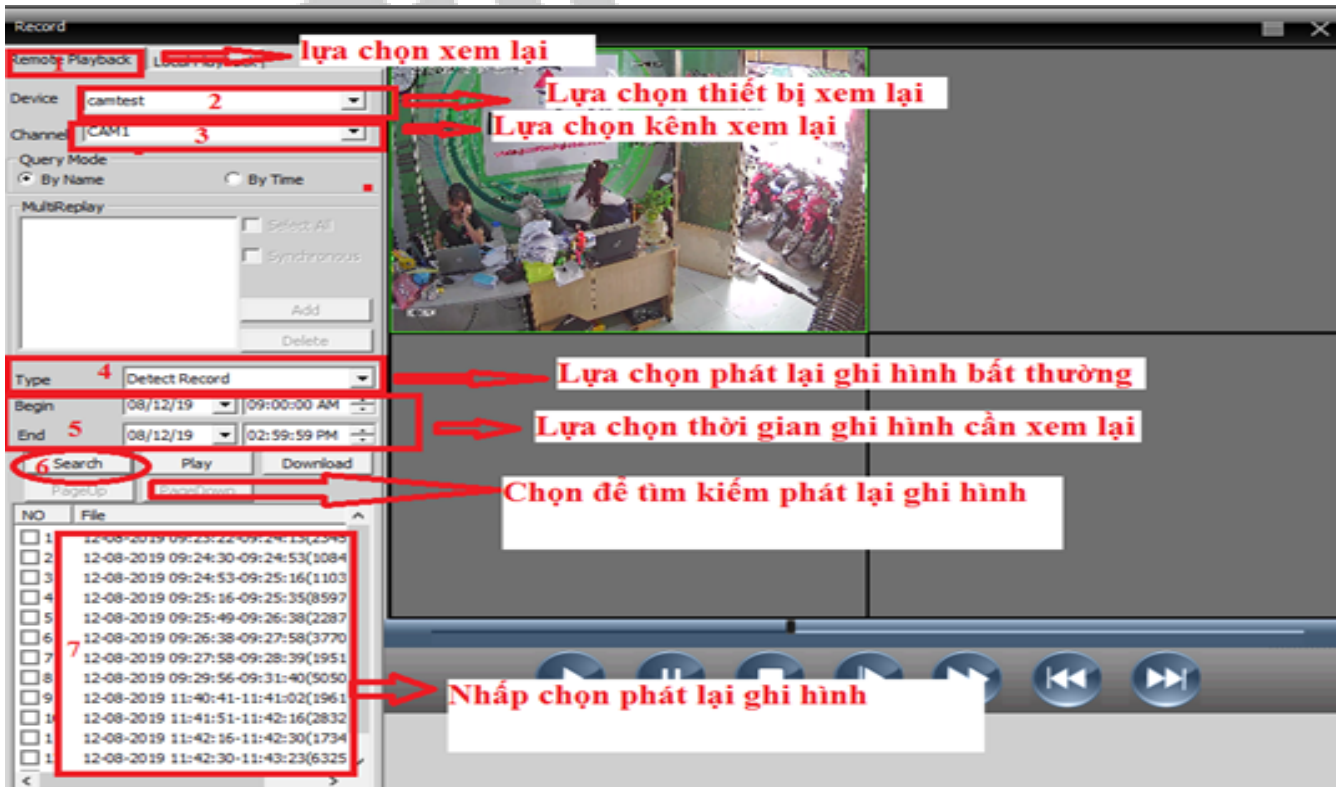

Lựa chọn xem lại

Lựa chọn thiết bị xem lại

Lựa chọn kênh xem lại

Lựa chọn phát lại ghi hình bất thường

Lựa chọn thời gian ghi hình cần xem lại


Chọn để tìm kiếm phát lại ghi hình


Nhấp chọn phát lại ghi hình

c/ Xem lại cảnh báo phát hiện khuôn mặt trên điện thoại bởi App PuratechX: Ở chế độ xem camera, ta chọn thẻ phát lại:



3. Hướng dẫn tính năng gửi cảnh báo qua điện thoại: làm theo cách bước sau:

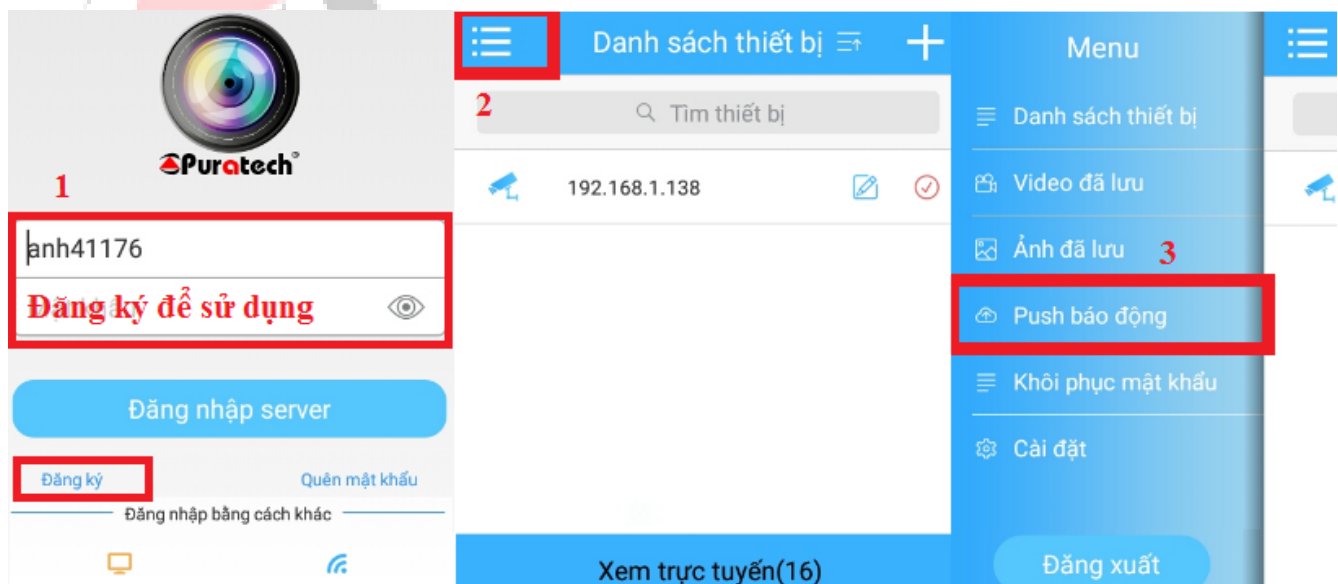

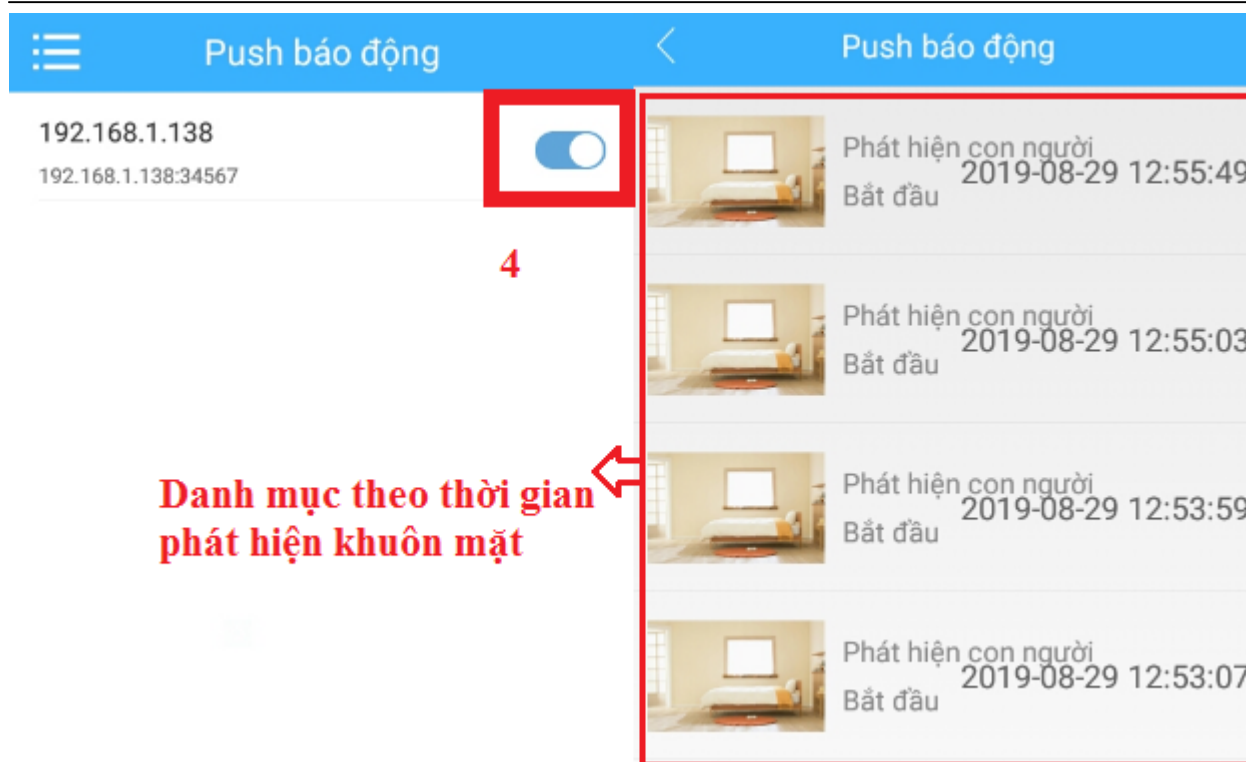

Chúng tôi xin kết thúc phần Hướng dẫn sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt, nếu cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng kết nối với chúng tôi theo số: 02835125354/ 0918.453.479.

Xin trân trọng cảm ơn.

PHÒNG KỸ THUẬT PURATECH./.